
NERO-PREMIUM KÄÄNTEISOSMOOSILAITE

MERIVESI JÄRVIVESI KAIVOVESI (ANALYYSILLÄ)

NERO-Premium on täydellinen ratkaisu, kun puhdasta vettä tarvitaan paljon. Laite puhdistaa rakennukseesi juoksevan veden lähes mistä tahansa luonnosta löydettävästä vedestä, kuten merivedestä, järvivedestä tai vaikkapa moniongelmaisesta rauta- ja mangaanipitoisesta kaivovedestä.

Puhdistus ja jakelu
Säätövapaa
Täysi automatiikka
Käyttövalmis
Ensiluokkainen saanto
Automaattinen kalvohuuhtelu
Talvisäilöttävä
Korkea tuotto
Nopea ja helppo asentaa
Kompakti

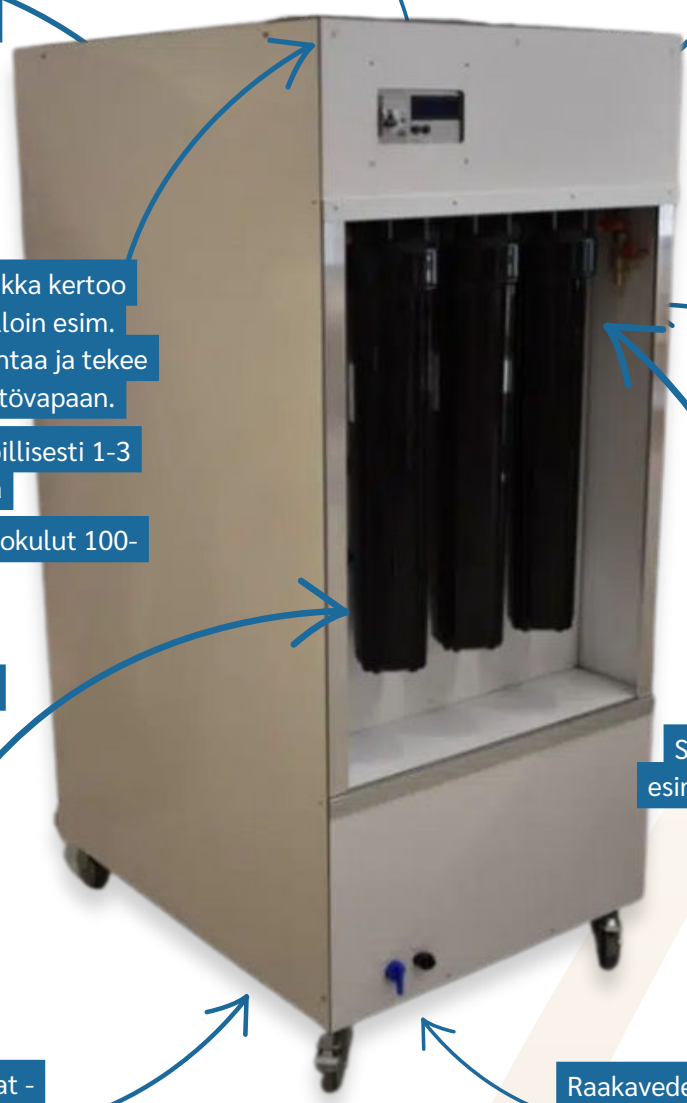

Sisällä 120 litran puskurisäiliö puhtaalle vedelle, josta laite jakelee vettä automaattisesti

Sisällä korkeapainepumppu ja 2 kpl 4040 membraanikalvoja patentoidulla ICR-tekniikalla

Tuotto*: n. 600 l / h
Saanto: n. 50%

Patentoidun tekniikan ansiosta laite ei tarvitse mitään tukitekniikkaa, kuten massasuodattimia tai vedenpehmentimiä.

NERO 2.0 Ohjauslogiikka kertoo sinulle selkeästi, milloin esim. suodattimet täytyy vaihtaa ja tekee laitteesta 100% säätövapaan.

Suodatintenvaihto tyypillisesti 1-3 krt vuodessa

Keskimääräiset ylläpitokulut 100-200€ / v

Sisällä automaattinen kalvohuuhtelujärjestelmä


Kalvon vaihtoväli tyypillisesti yli 5 vuotta

Esisuodattimet magneetti oven takana, helposti vaihdettavissa!
20" 20µm sedimentti
20" 5µm aktiivihiili
20" 1µm sedimentti

Suodatinkotelossa letkukara esimerkiksi pakkasnesteiden ajoa varten

Edessä ja takana renkaat - Helppo liikutella!

Raakaveden tyhjennyshana huoltoa ja talvehtimista varten

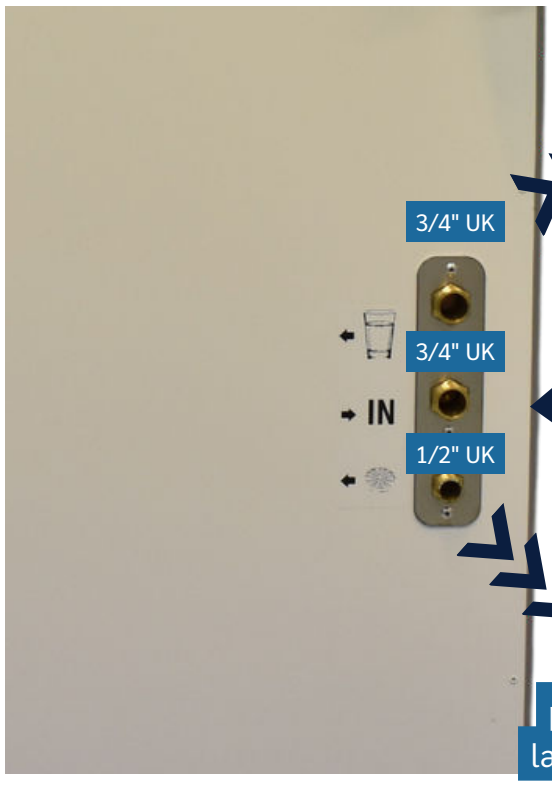

Kytke puhtaan veden verkosto tähän

Kytke raakaveden syöttö tähän. Painehaarukka suositus 3,5-5 bar

Kytke sivuvesi purkautumaan vapaasti lattiakaivoon tai luontoon

Tarvitset ainoastaan raakavesipumpun, jolla puhdistettava vesi tuodaan laitteelle!

TAKUU 24 KUUKAUTTA
SISÄLTÄÄ MYÖS KULUVAT OSAT*
*Ei sisällä esisuodattimia. Ehtoja sovelletaan.

Valmistaja: EMP-Innovations Oy / Finnvoda
Valmistusmaa: Suomi

Sijoitathan laitteen aina vesilaitteille soveltuvaan tilaan, jossa mahdollinen kondenssivesi tai vuoto ei pääse aiheuttamaan vahinkoa. Laite tulee suojata suoralta auringonpaisteelta ja sääolosuhteilta. Laitetta tai siltä poistuvaa sivuvettä ei saa päästää jäätymään

TEKNISET TIEDOT

Teho max.	750 W
Käyttöjännite	230 V, 50 Hz
Tuotto*	600 l/h
Suojausluokitus	IPX4
Puhdistettavan veden TDS max.	6000
Tai max. suolapitoisuus	0,6 %
Puhdistetun veden TDS (tyypillinen)	250
Sisäisen säiliön tilavuus	120 l
Paino (Tyhjänä)	100 kg
Ulkomitat (Vain laite)	600 x 760 x 1360 (mm)
Liitännät	IN 3/4" UK, OUT 3/4" UK, Sivuvesi 1/2" UK

TOIMITUSSISÄLTÖ

NERO-Premium vedenpuhdistuslaite
Käyttöohje
Esisuodatinsarja asennettuna
TDS-mittari vedenlaadun tarkkailuun

*Tuotto vaihtelee raakaveden suolaisuuden ja lämpötilojen mukaan molempiin suuntiin